
LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 500 mm DN 125

Description

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm, DN125



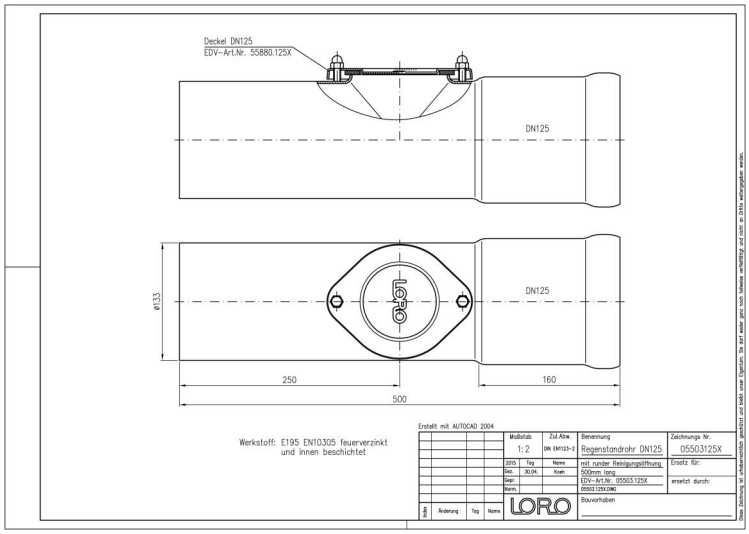

Article information

EAN Code	**4038088023440**
ETIM Class	**EC011386**
Nominal diameter	**DN 125**
Nominal length/degree	**500**
Outside measurements (HxWxL)	**152 x 172 x 5000 mm**
Weight	**4,50 Kg (STK)**
Product group	**2**
Customs tariff number	**73063018**
Material / Color	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Usage note

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m.Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt.Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Downloads

Alles online

Installation (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD drawing (PDF)
CAD (DWG)
Brochure (PDF)