

LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 500 mm DN 125

Kuvaus

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm, DN125




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088023440
ETIM-luokka	EC011386
Nimellishalkaisija	DN 125
Nimellispituus/-aste	500
Ulkomitat (KxLxS)	152 x 172 x 5000 mm
Paino	4,50 Kg (STK)
Tuoteryhmä	2
Tullitariffin numero	73063018
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

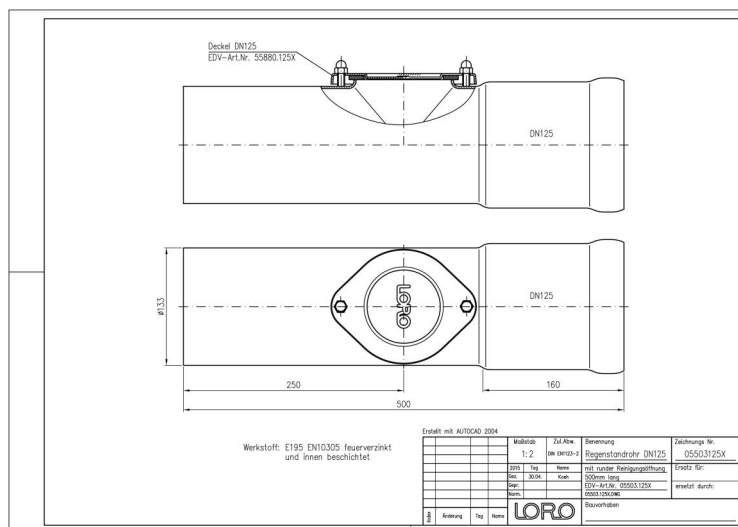

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)