

LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 500 MM DN 125

LORO-X standpipe with cleaning cover 500 mm DN 125

Popis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 500 mm, DN125




Údaje o artikli

EAN kód	4038088023440
ETIM trieda	EC011386
Menovitý priemer	DN 125
Menovitá dĺžka/stupeň	500
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	152 x 172 x 5000 mm
Hmotnosť	4,50 Kg (STK)
Skupina produktov	2
Colný sadzobník	73063018
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Falleleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

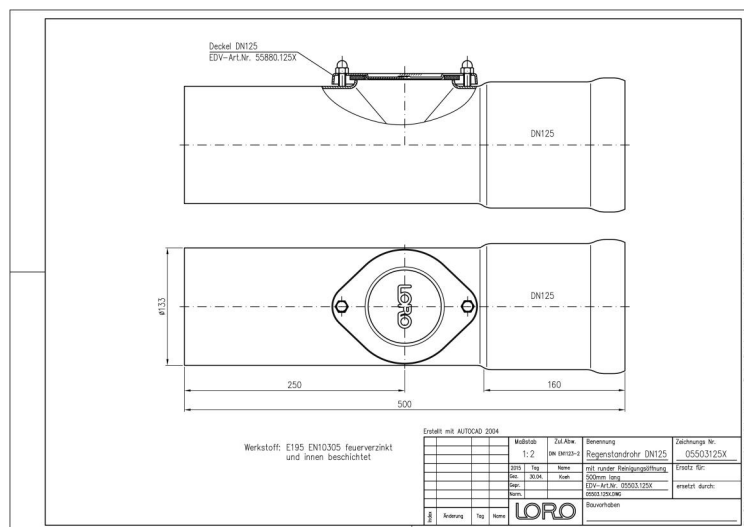

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)