## LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 2000 MM DN 80

**LORO-X standpipe with cleaning cover 2000 mm DN 80**

### Leírás

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 2000 mm, DN 80

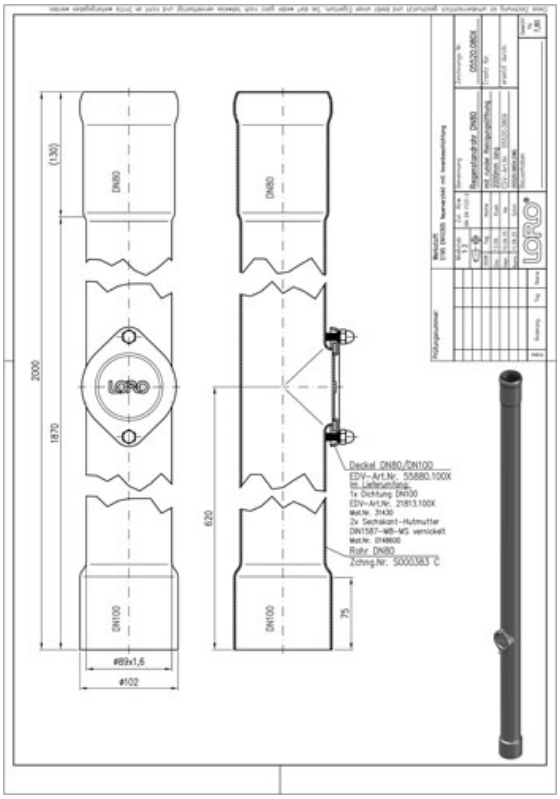


### Cikkadatok

| | |
|---|---|
| EAN kód | **4038088061046** |
| ETIM osztály | **EC011386** |
| Névleges átmérő | **DN 80** |
| Névleges hossz/fok | **2000** |
| Külső méretek (MxSzxH) | **102 x 124 x 2000 mm** |
| Súly | **7,80 Kg (STK)** |
| Termékcsoport | **2** |
| Vámtarifaszám | **73063012** |
| Anyag / Szín | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Használati megjegyzés

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m.Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt.Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

### Letöltések

Alles online

- Szerelési útmutató (PDF)
- Engedély (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Méretrajz (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Prospektus (PDF)
- CAD 3D (DWG)