

LORO-STANDR.CU.M.R-ÖFFN.DN 125

LORO-Standrohr Kupfer mit Reinigungsöffnung DN 125

Beschreibung

LORO-N Regenstandrohr, aus Kupfer, nach DIN 1754/1786, rund, mit Reinigungsöffnung, mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, 2000 mm, DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088061633
ETIM Klasse	EC011533
Nennweite	DN 125
Nenn-Länge/Grad	2000
Außenmaße (HxBxL)	152 x 172 x 2000 mm
Gewicht	21,90 Kg (STK)
Warengruppe	2
Zolltarifnummer	74111010
Material / Farbe	Kupfer, Kupfer

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

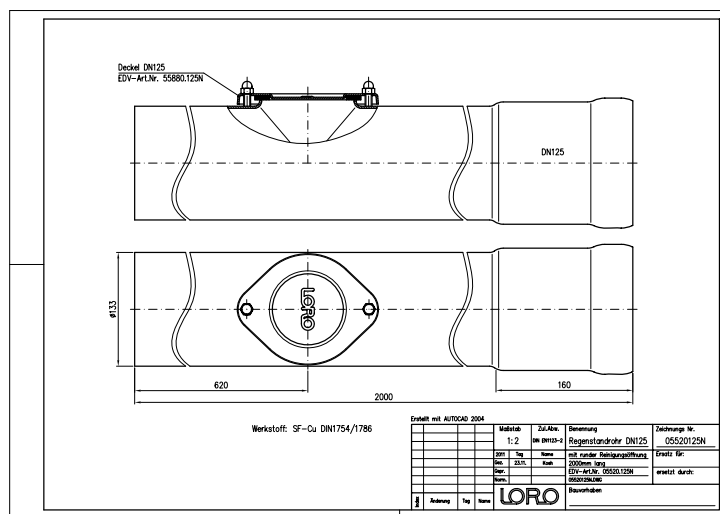

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)