


LORO-X STANDR.M.R-DECK.2000 MM DN 150

LORO-X Standrohr mit Reinigungsdeckel 2000 mm DN 150

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, 2000 mm, DN 150

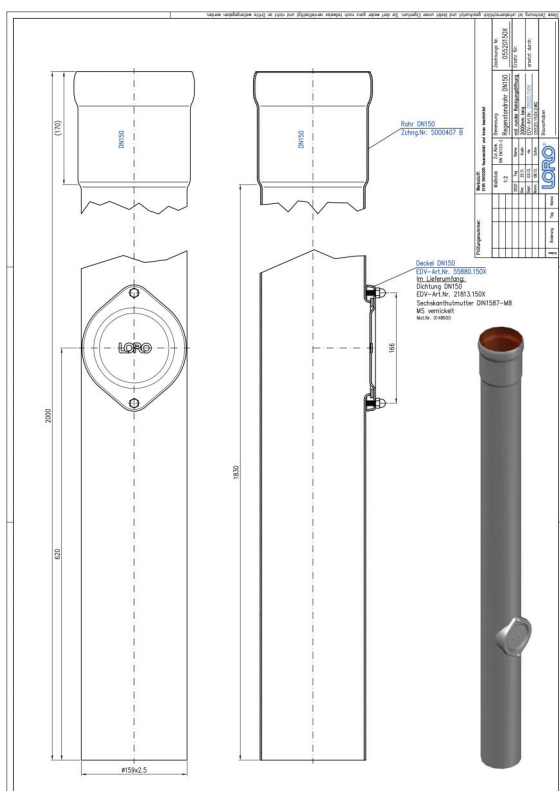

Artikeldaten

EAN-Code	4038088061077
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 150
Nenn-Länge/Grad	2000
Außenmaße (HxBxL)	181 x 199 x 2000 mm
Gewicht	20,00 Kg (STK)
Warengruppe	2
Zolltarifnummer	73063018
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m. Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt. Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)
[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)