


LORO-X STANDR.O.R-DECK.1500 MM DN 125

LORO-X Standrohr ohne Reinigungsdeckel 1500 mm DN 125

Beschreibung

LORO-X Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, ohne Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxyd-Kombination, Farbton: Rotbraun, 1500 mm, DN 125

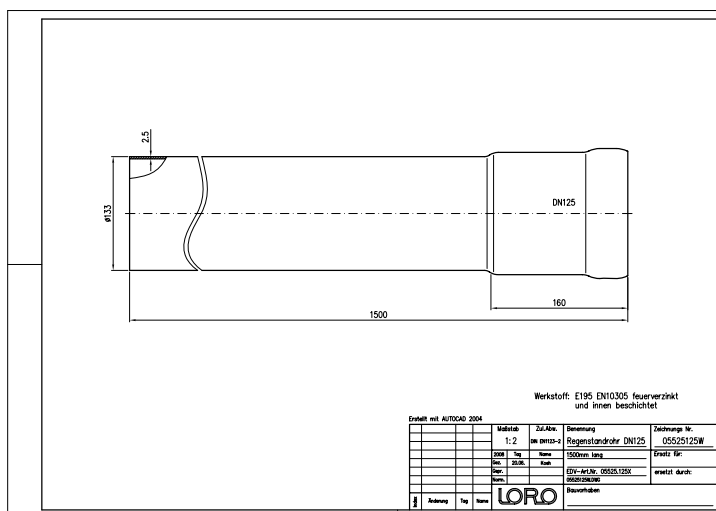

Artikeldaten

EAN-Code	4038088023747
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 125
Nenn-Länge/Grad	1500
Außenmaße (HxBxL)	152 x 152 x 1500 mm
Gewicht	12,70 Kg (STK)
Warengruppe	2
Zolltarifnummer	73063018
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Regenstandrohre ohne Reinigungsöffnung können auch mit einem LORO-X Auslaufbogen ins Freie kombiniert werden, wenn kein Grundleitungsanschluss vorgesehen ist. Alternativ bietet LORO Standrohre mit angebautem Auslaufbogen (Downspout).

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)