## LORO-X STANDPIPE WITH CLEANOUT, 3000 MM DN 70

**LORO-X standpipe with cleaning cover 3000 mm DN 70**

### Opis

LORO-X rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm, DN70

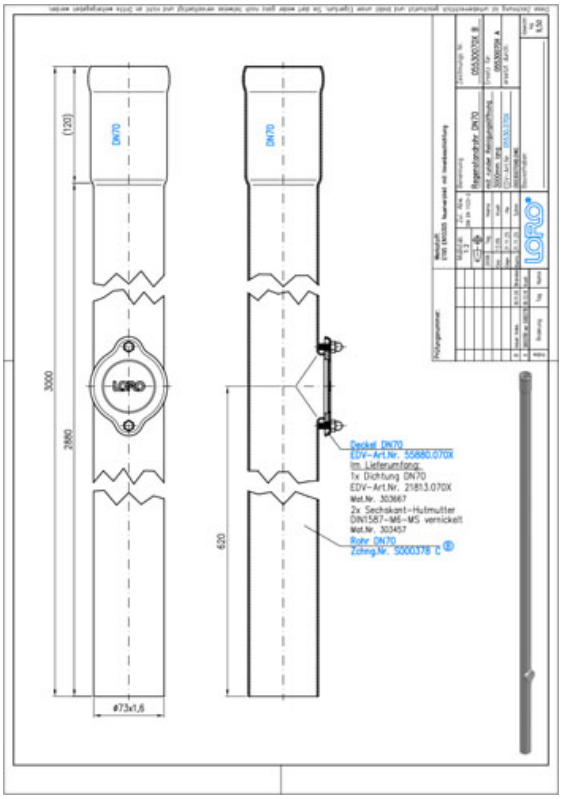


### Podatki o izdelku

| | |
|---|---|
| EAN koda | **4038088061138** |
| ETIM razred | **EC011386** |
| Nazivni premer | **DN 70** |
| Nazivna dolžina/stopinja | **3000** |
| Zunanje mere (VxŠxD) | **84 x 101 x 3000 mm** |
| Teža | **9,50 Kg (STK)** |
| Skupina izdelkov | **2** |
| Carinska tarifna številka | **73063012** |
| Material / Barva | **Stahl feuerverzinkt, Silber** |

### Opomba za uporabo

LORO-X Regenstandrohre aus Stahl bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Beschädigungen durch Personen, Gegenstände und Fahrzeuge aller Art. In Bereichen mit regelmäßigem Personenverkehr eignen sich Standrohre mit einer Höhe von 2 m.Mit entsprechenden Übergangsstücken können LORO-X Regenstandrohre an alle gängigen Grundleitungen angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Auslaufbogen kann die Entwässerung auch ins Freie erfolgen, wenn kein Grundleitungsanschluss vorhanden ist, oder es sich um eine Notentwässerung handelt.Gemäß DIN EN 12056-3 7.5 sind am Ende von Fallleitungen und bei Richtungsänderungen Reinigungsöffnungen vorzusehen.

### Prenosi

Alles online

Navodila za vgradnjo (PDF)
Certifikat (PDF)
BIM 3D (STEP)
Merska risba (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Prospekt (PDF)
CAD 3D (DWG)