

## LORO-X STANDR.M.R-ÖFFN.F.ÜBERG.AUF 125MM

LORO-X Standrohr mit Reinigungsöffnung für Übergang auf 125 mm DN 125

### Beschreibung

LORO-X Sanierungs-Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, mit Auslauf 125 mm zum Übergang auf die Grundleitung aus Kunststoffrohr, 1000 mm, DN 125




### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088085417               |
| ETIM Klasse       | EC011386                    |
| Nennweite         | DN 125                      |
| Nenn-Länge/Grad   | 1000                        |
| Außenmaße (HxBxL) | 152 x 172 x 1000 mm         |
| Gewicht           | 8,50 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 2                           |
| Zolltarifnummer   | 73063018                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

LORO-X Sanierungsstandrohre sind am unteren Auslaufende für den direkten Anschluss an SML Rohre aufgeweitet (110mm bzw. 125mm), sodass sie direkt mit einem CV-/CE-Verbinder auf entsprechend abgetrennte Rohre montiert werden können.

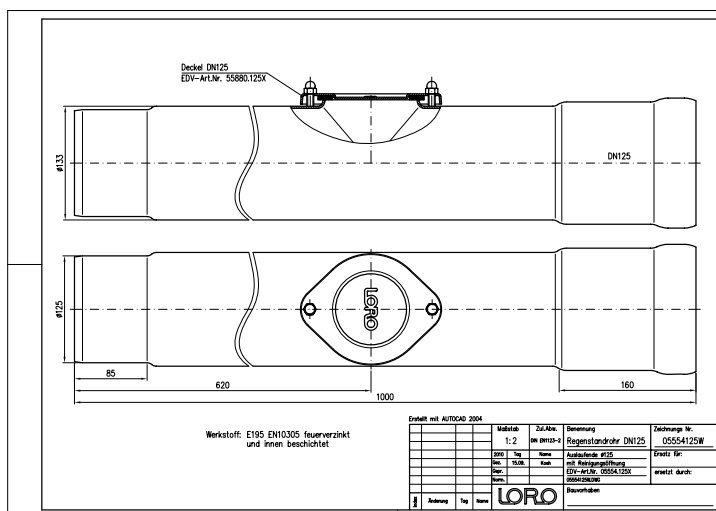

### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)