


LORO-X STANDR.M.R-ÖFFN.F.ÜBERG.AUF 125MM

LORO-X standpipe with cleaning opening for transition to 125 mm DN 125

Kuvaus

LORO-X renovation rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, with 125 mm outlet for transition to the underground pipe made of plastic pipe, 1000 mm, DN125

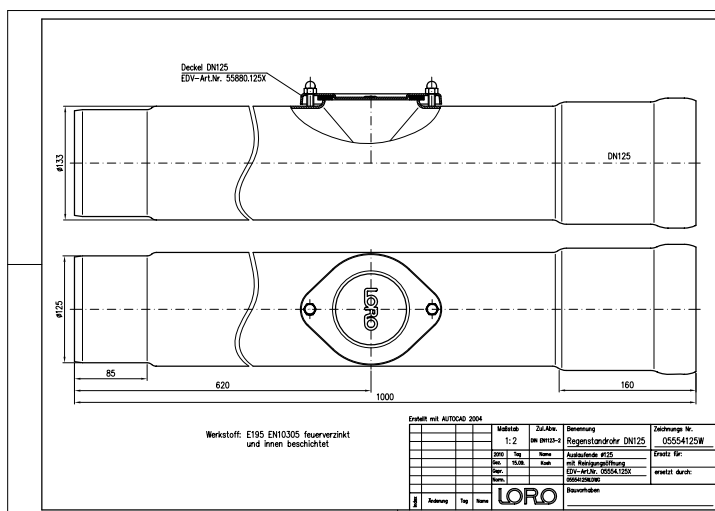

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088085417
ETIM-luokka	EC011386
Nimellishalkaisija	DN 125
Nimellispituus/-aste	1000
Ulkomitat (KxLxS)	152 x 172 x 1000 mm
Paino	8,50 Kg (STK)
Tuoteryhmä	2
Tullitariffin numero	73063018
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

LORO-X Sanierungsstandrohre sind am unteren Auslaufende für den direkten Anschluss an SML Rohre aufgeweitet (119mm bzw. 125mm), sodass sie direkt mit einem CV-/CE-Verbinder auf entsprechend abgetrennte Rohre montiert werden können.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

Hvåksyntå (PDF)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Esite \(PDF\)](#)

CAD (DWG)