


LORO-X STANDR.M.R-ÖFFN.F.ÜBERG.AUF 125MM

LORO-X standpipe with cleaning opening for transition to 125 mm DN 125

Description

LORO-X renovation rain standpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, with 125 mm outlet for transition to the underground pipe made of plastic pipe, 1000 mm, DN125

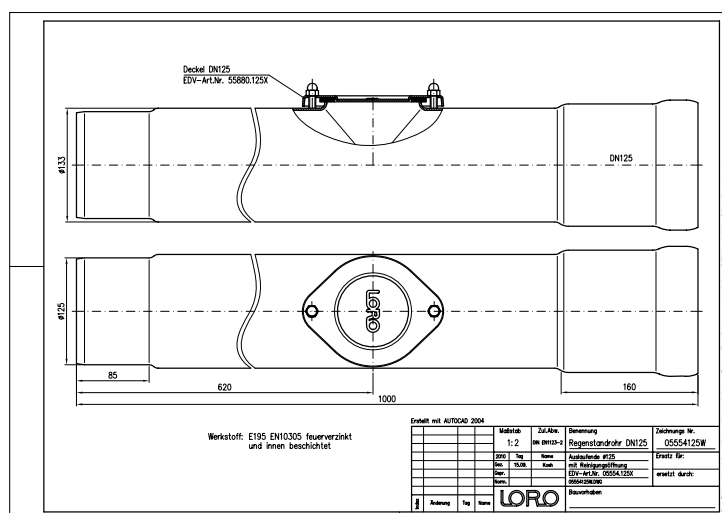

Données de l'article

Code EAN	4038088085417
Classe ETIM	EC011386
Diamètre nominal	DN 125
Longueur/degré nominal	1000
Dimensions extérieures (HxLxP)	152 x 172 x 1000 mm
Poids	8,50 Kg (STK)
Groupe de produits	2
Numéro tarifaire douanier	73063018
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Sanierungsstandrohre sind am unteren Auslaufende für den direkten Anschluss an SML Rohre aufgeweitet (110mm bzw. 125mm), sodass sie direkt mit einem CV-/CE-Verbinder auf entsprechend abgetrennte Rohre montiert werden können.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)