

LORO-X STANDR.M.R-DECK.AUSL.110,2000 MM

LORO-X Standrohr mit Reinigungsdeckel Auslauf 110/2000 mm

Beschreibung

LORO-X Sanierungs-Regenstandrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, mit Auslauf 110 mm zum Übergang auf die Grundleitung aus Gussrohr oder auf Kunststoffrohr, 2000 mm, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088082683
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	2000
Außenmaße (HxBxL)	118 x 126 x 2000 mm
Gewicht	10,40 Kg (STK)
Warengruppe	2
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Sanierungsstandrohre sind am unteren Auslaufende für den direkten Anschluss an SML Rohre aufgeweitet (110mm bzw. 125mm), sodass sie direkt mit einem CV-/CE-Verbinder auf entsprechend abgetrennte Rohre montiert werden können.

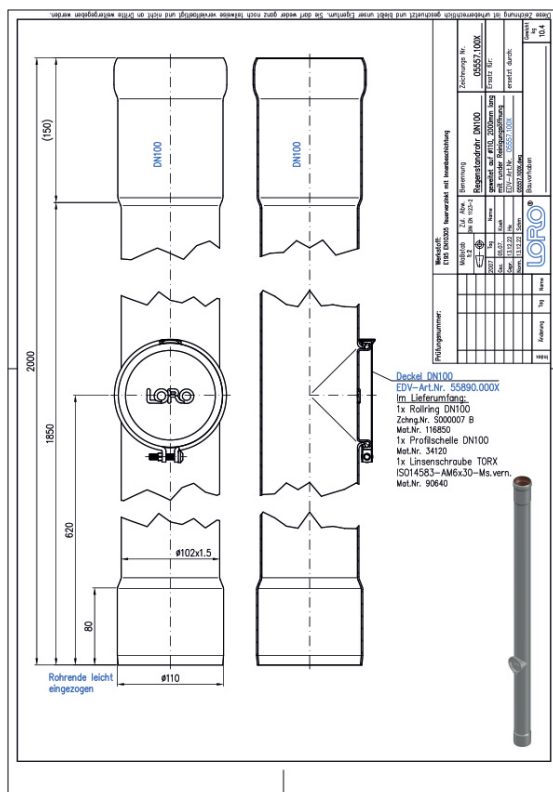

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)