


## LORO-X RATTENSTOP OHNE REIN.-ÖFFN. 100

LORO-X Rat Stop without cleaning opening DN 100

### Текст за тръжна документация

LORO-X rat-stop, made of steel, hot-dip galvanized, without clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, flared pipe with internal sharp pointed tips that prevent rats and animals from climbing up. DN100.

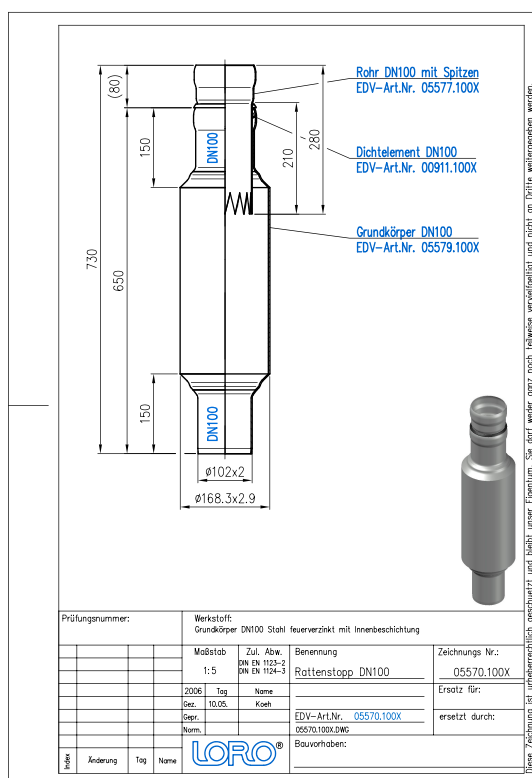

### Данни за артикула

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| ЕАН код                  | 4038088073117               |
| ЕТИМ клас                | EC011386                    |
| Номинален диаметър       | DN 100                      |
| Външни размери (ВxШxД)   | 168 x 168 x 754 mm          |
| Тегло                    | 7,20 Kg (STK)               |
| Продуктова група         | 2                           |
| Митнически тарифен номер | 73089098                    |
| Материал / Цвят          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Забележка за употреба

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen. Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen. Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

### Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)