

LORO-X RATTENSTOP OHNE REIN.-ÖFFN. 100

LORO-X Rat Stop without cleaning opening DN 100

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X rat-stop, made of steel, hot-dip galvanized, without clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, flared pipe with internal sharp pointed tips that prevent rats and animals from climbing up. DN100.




Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088073117
Κατηγορία ETIM	EC011386
Ονομαστική διάμετρος	DN 100
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	168 x 168 x 754 mm
Βάρος	7,20 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	2
Δασμολογικός αριθμός	73089098
Υλικό / Χρώμα	Stahl feuerverzinkt, Silber

Σημείωση χρήσης

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen. Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen. Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

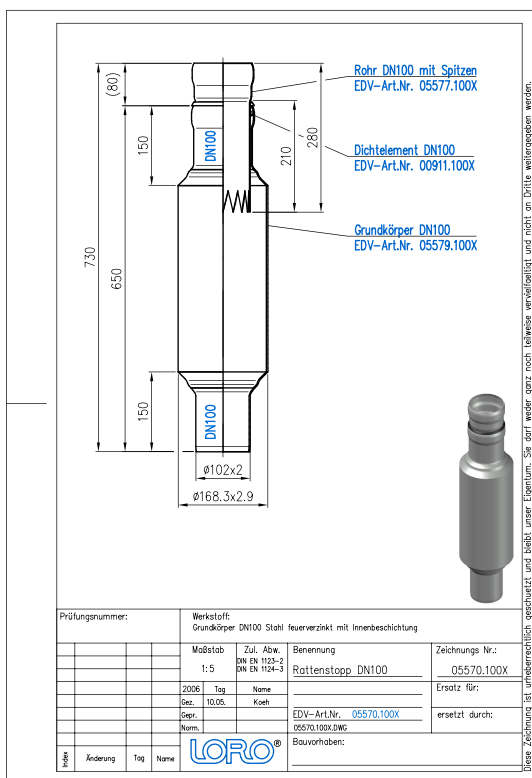

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)