

LORO-X RATTENSTOP OHNE REIN.-ÖFFN. 100

LORO-X Rat Stop without cleaning opening DN 100

Tekst za troškovnik

LORO-X rat-stop, made of steel, hot-dip galvanized, without clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, flared pipe with internal sharp pointed tips that prevent rats and animals from climbing up. DN100.




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088073117
ETIM klasa	EC011386
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	168 x 168 x 754 mm
Težina	7,20 Kg (STK)
Grupa proizvoda	2
Carinski tarifni broj	73089098
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen. Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen. Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

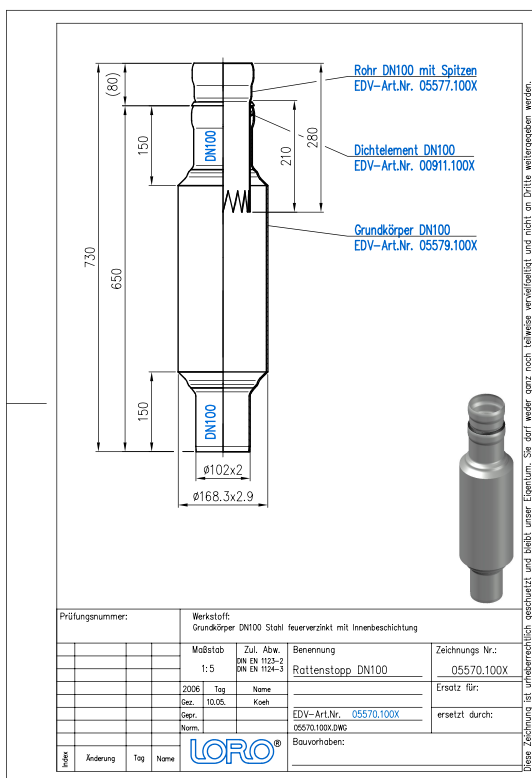

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)