Karta danych produktu

LORO_Produkt-Datenblatt_05570.100X_pl.pdf
Artykuł 05570.100X
29.10.2026, 20:25

LORO-X RATTENSTOP OHNE REIN.-ÖFFN. 100

LORO-X Rat Stop without cleaning opening DN 100

Tekst przetargowy

LORO-X rat-stop, made of steel, hot-dip galvanized, without clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, flared pipe with internal sharp pointed tips that prevent rats and animals from climbing up. DN100.

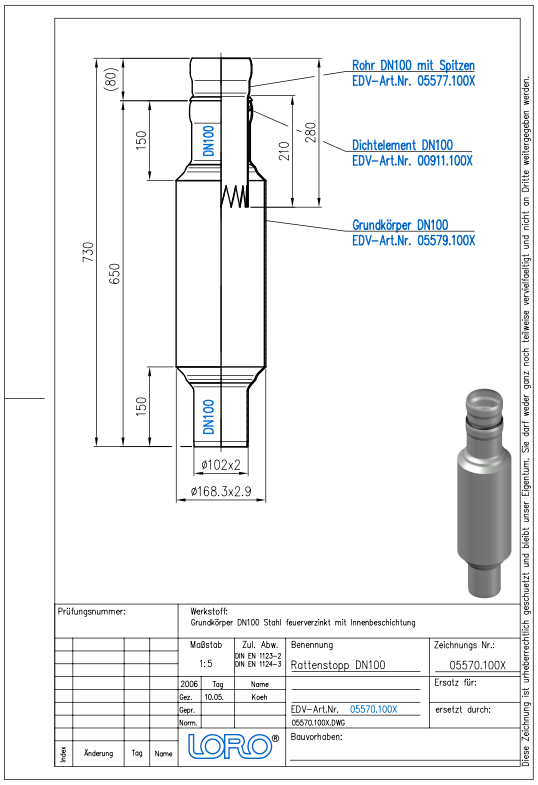

Dane artykułu

Kod EAN	**4038088073117**
Klasa ETIM	**EC011386**
Średnica nominalna	**DN 100**
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	**168 x 168 x 754 mm**
Waga	**7,20 Kg (STK)**
Grupa produktów	**2**
Numer taryfy celnej	**73089098**
Materiał / Kolor	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen.Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen.Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

Pobieranie

Alles online

Instrukcja montażu (PDF)
Certyfikat (PDF)
BIM 3D (STEP)
Rysunek wymiarowy (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Broszura (PDF)
CAD 3D (DWG)