

LORO-X RATTENSTOP OHNE REIN.-ÖFFN. 100

LORO-X Rat Stop without cleaning opening DN 100

Voce di capitolato

LORO-X rat-stop, made of steel, hot-dip galvanized, without clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, flared pipe with internal sharp pointed tips that prevent rats and animals from climbing up. DN100.




Dati articolo

Codice EAN	4038088073117
Classe ETIM	EC011386
Diametro nominale	DN 100
Misure esterne (AxLxP)	168 x 168 x 754 mm
Peso	7,20 Kg (STK)
Gruppo prodotti	2
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen. Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen. Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

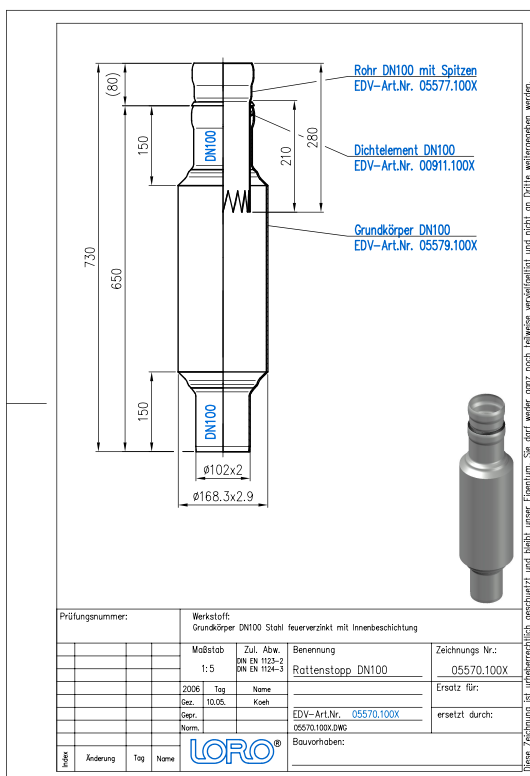

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)