LORO-X RATTENSTOP M.R-ÖFFN.DN 125

LORO-X RATTENSTOP mit Reinigungsöffnung DN 125

Beschreibung

LORO-X Rattenstopp aus Stahl, feuerverzinkt, mit Reinigungsöffnung, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, aufgeweitetes Rohr mit innenliegenden spitzen Zacken, wodurch den Ratten und Tieren ein Hinaufklettern verhindert wird. DN 125.

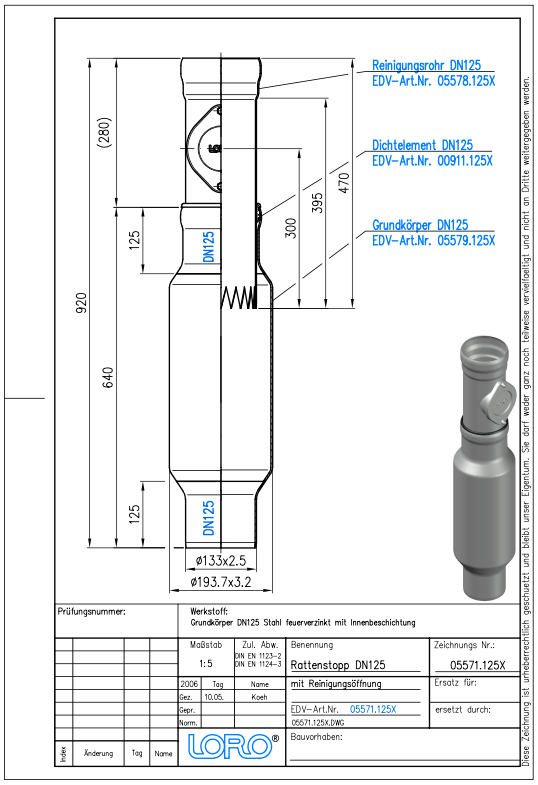

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088075135**
ETIM Klasse	**EC010323**
Nennweite	**DN 125**
Außenmaße (HxBxL)	**194 x 194 x 942 mm**
Gewicht	**11,30 Kg (STK)**
Warengruppe	**2**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen.Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen.Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Maßzeichnung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Prospekt (PDF)
- CAD 3D (DWG)