LORO-X RATTENSTOP M.R-ÖFFN,110 MM,AUSL.U

LORO-X RATTENSTOP with cleaning opening 110 mm outlet and socket DN 100

Popis

LORO-X rat-stop, made of steel, hot-dip galvanized, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, flared pipe with internal sharp pointed tips that prevent rats and animals from climbing up. Discharge end 110 mm diameter, DN100.

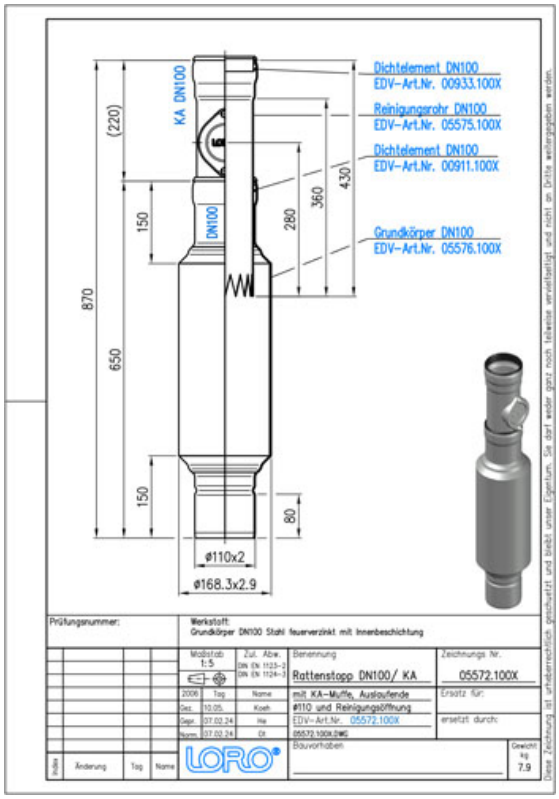

Údaje o artiklu

EAN kód	**4038088082768**
ETIM třída	**EC010323**
Jmenovitý průměr	**DN 100**
Vnější rozměry (VxŠxD)	**168 x 168 x 901 mm**
Hmotnost	**7,90 Kg (STK)**
Skupina produktů	**2**
Celní sazebník	**73089098**
Materiál / Barva	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Pokyny k použití

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen.Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen.Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

Ke stažení

Alles online

- Návod k instalaci (PDF)
- Certifikát (PDF)
- BIM 3D (STEP)
- Výkres rozměrů (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Prospekt (PDF)
- CAD 3D (DWG)