

LORO-X RATTENSTOP M.R-ÖFFN,110 MM,AUSL.U

LORO-X RATTENSTOP with cleaning opening 110 mm outlet and socket DN 100

Description

LORO-X rat-stop, made of steel, hot-dip galvanized, with clean-out opening, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, flared pipe with internal sharp pointed tips that prevent rats and animals from climbing up. Discharge end 110 mm diameter, DN100.




Données de l'article

Code EAN	4038088082768
Classe ETIM	EC010323
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	168 x 168 x 901 mm
Poids	7,90 Kg (STK)
Groupe de produits	2
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflussleitungen. Die Praxis zeigt, dass es Ratten gelingt, über Steig- und Falleleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen. Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

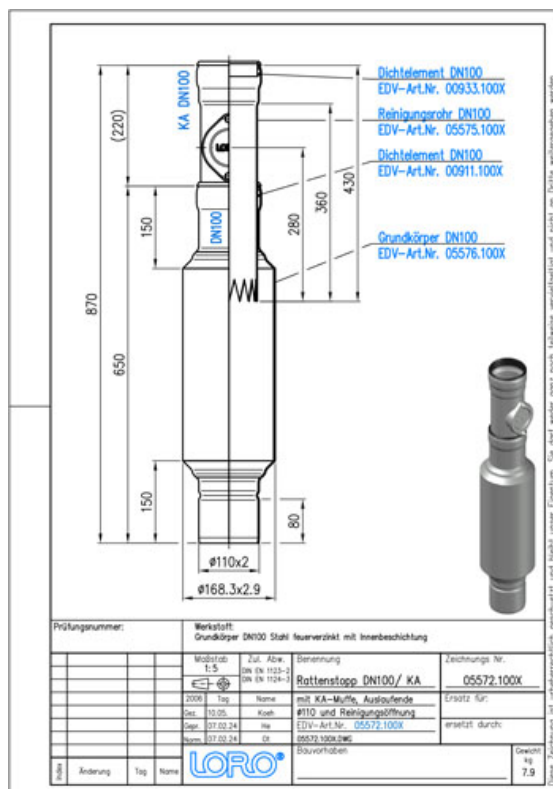

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Brochure \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)