

LORO-X ÜBERGANGSROHR MUFFENL.DN 250/300

LORO-X Übergangsrohr Muffenlos DN 250/300

Beschreibung

LORO-XML Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, muffenlos, konzentrisch, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt, DN 250/300



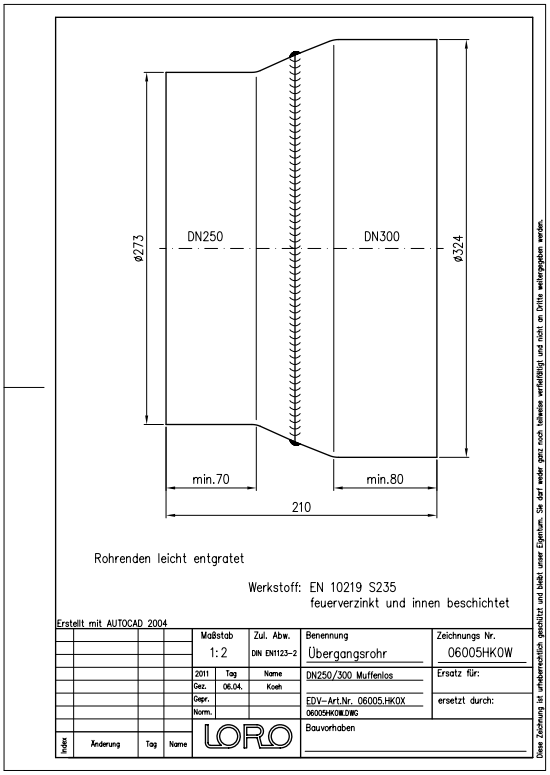

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088068236**
ETIM Klasse	**EC003024**
Nennweite	**DN 250, DN 300**
Außenmaße (HxBxL)	**324 x 324 x 210 mm**
Gewicht	**7,00 Kg (STK)**
Warengruppe	**1**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt.Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen.Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Zulassung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
CAD 2D (DXF)
Prospekt (PDF)
CAD (DWG)