

LORO-X TRANSITION PIPE CONCENTRIC, DN 150/250

I=SOCKET, II=WITHOUT SOCKET

LORO-X transition pipe socketless / socket DN 150/250

Beskrivning

LORO-XML transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, from LORO-X pipe with socket to LORO-XML pipe without socket, concentric, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, DN150/250




Artikeldata

EAN-kod	4038088068243
ETIM-klass	EC003024
Nominell diameter	DN 150, DN 250
Yttermått (HxBxL)	273 x 273 x 280 mm
Vikt	5,50 Kg (STK)
Produktgrupp	1
Tullnummer	73089098
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 150 und DN 250, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

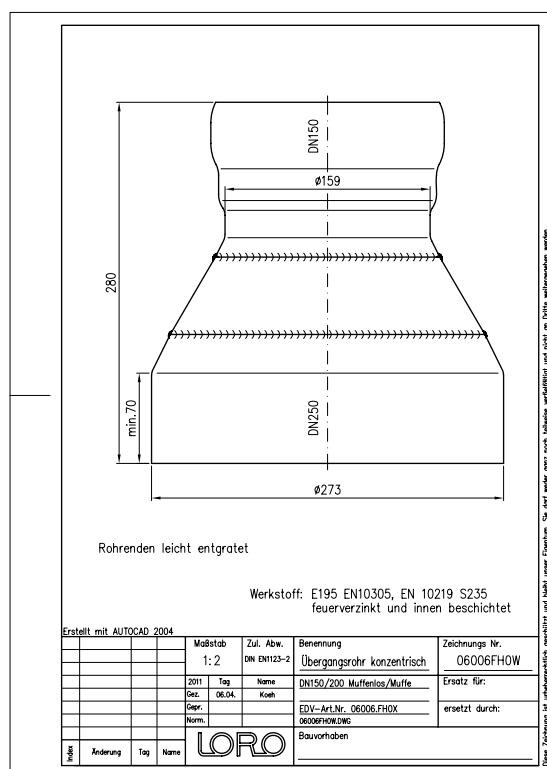

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Broschyr \(PDF\)](#)

CAD (DWG)