

LORO-X TRANSITION PIPE CONCENTRIC, DN 150/250

I=SOCKET, II=WITHOUT SOCKET
LORO-X transition pipe socketless / socket DN 150/250

Beschrijving

LORO-XML transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, from LORO-X pipe with socket to LORO-XML pipe without socket, concentric, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, DN150/250




Artikelgegevens

EAN-code	4038088068243
ETIM Klasse	EC003024
Nominale diameter	DN 150, DN 250
Buitenaftmetingen (HxBxL)	273 x 273 x 280 mm
Gewicht	5,50 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnumme r	73089098

Materiaal / Kleur **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Gebruiksaanwijzing

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 150 und DN 250, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

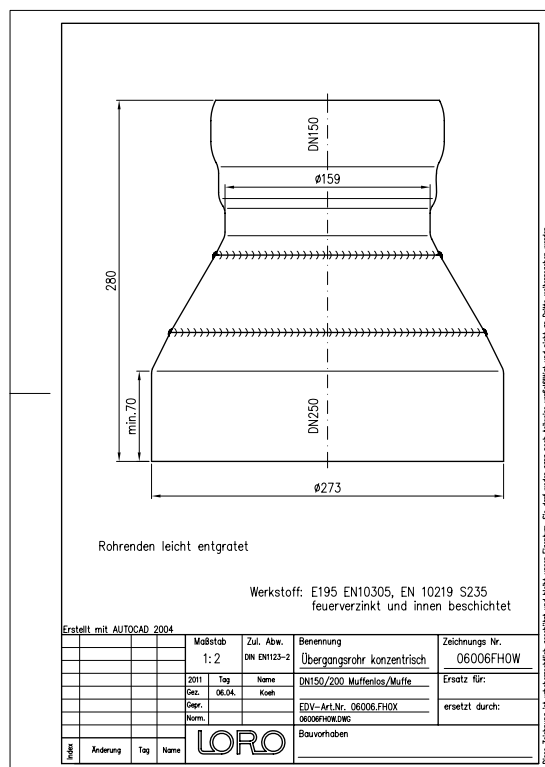

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)
[Certificaat \(PDF\)](#)
[Maattekening \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)