

LORO-X TRANSITION PIPE CONCENTRIC, DN 150/250

I=SOCKET, II=WITHOUT SOCKET

LORO-X transition pipe socketless / socket DN 150/250

Popis

LORO-XML transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, from LORO-X pipe with socket to LORO-XML pipe without socket, concentric, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, DN150/250




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088068243
ETIM třída	EC003024
Jmenovitý průměr	DN 150, DN 250
Vnější rozměry (VxŠxD)	273 x 273 x 280 mm
Hmotnost	5,50 Kg (STK)
Skupina produktů	1
Celní sazebník	73089098
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 150 und DN 250, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

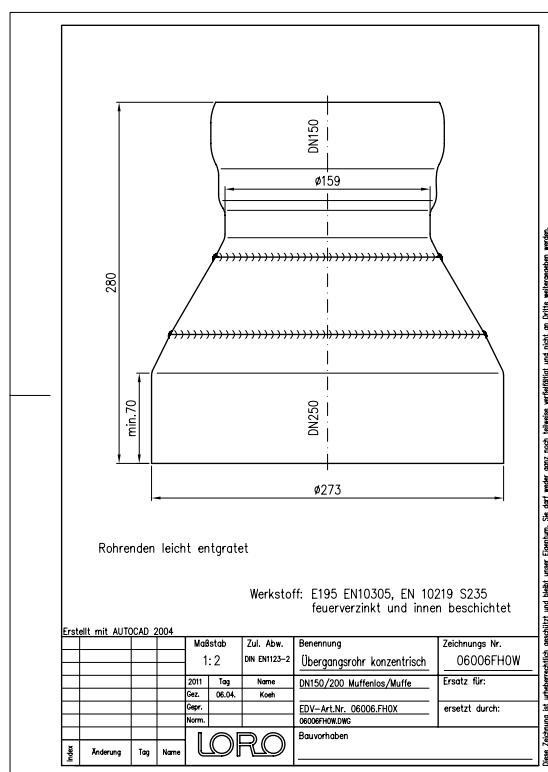

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)