

## LORO-X TRANSITION PIPE CONCENTRIC, DN 150/250

I=SOCKET, II=WITHOUT SOCKET

LORO-X transition pipe socketless / socket DN 150/250

### Description

LORO-XML transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, from LORO-X pipe with socket to LORO-XML pipe without socket, concentric, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, DN150/250




### Données de l'article

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Code EAN                       | 4038088068243               |
| Classe ETIM                    | EC003024                    |
| Diamètre nominal               | DN 150, DN 250              |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 273 x 273 x 280 mm          |
| Poids                          | 5,50 Kg (STK)               |
| Groupe de produits             | 1                           |
| Numéro tarifaire douanier      | 73089098                    |
| Matériau / Couleur             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Note d'utilisation

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 150 und DN 250, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

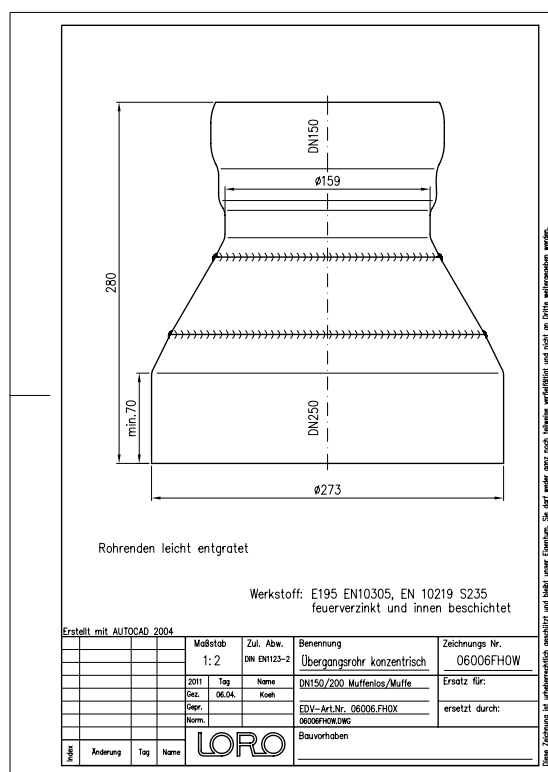

### Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)