


## LORO-X ÜBERGANGSROHR MUFFENL./MUFFE

LORO-X transition pipe socketless / socket without internatl coating DN 200/250

### Texto para caderno de encargos

LORO-XML transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, from LORO-X pipe with socket to LORO-XML pipe without socket, concentric, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, without internatl coating, DN200/250

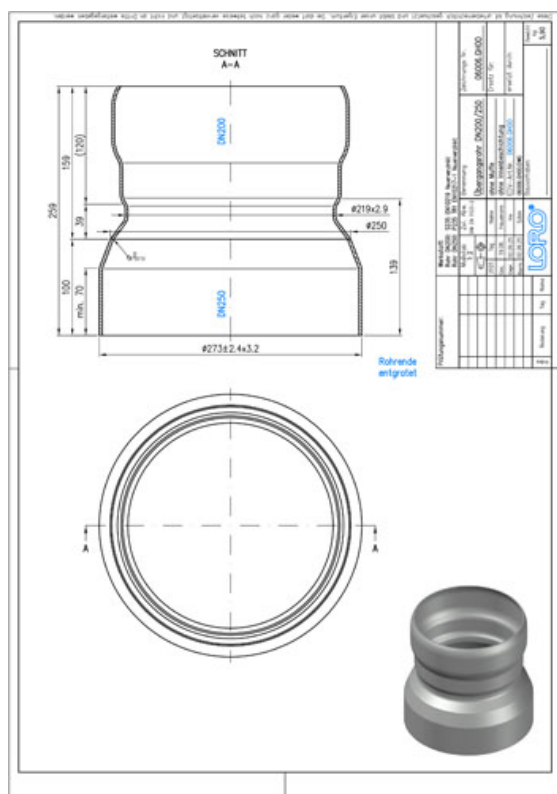

### Dados do artigo

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Código EAN                 | 4038088109908               |
| Classe ETIM                | EC003024                    |
| Diâmetro nominal           | DN 200, DN 250              |
| Medidas exteriores (AxLxP) | 259 x 273 x 273 mm          |
| Peso                       | 4,60 Kg (STK)               |
| Grupo de produtos          | 1                           |
| Número de pauta aduaneira  | 73063012                    |
| Material / Cor             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Nota de utilização

LORO-XML Stahlabflussrohr muffenlos in DN 200 und DN 250, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

### Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)