

LORO-X ÜBERGANGSROHR MUFFENL./MUFFE

LORO-X transition pipe socketless / socket without internatl coating DN 200/250

Text pro výběrové řízení

LORO-XML transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, from LORO-X pipe with socket to LORO-XML pipe without socket, concentric, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, without internatl coating, DN200/250




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088109908
ETIM třída	EC003024
Jmenovitý průměr	DN 200, DN 250
Vnější rozměry (VxŠxD)	259 x 273 x 273 mm
Hmotnost	4,60 Kg (STK)
Skupina produktů	1
Celní sazebník	73063012
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 200 und DN 250, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

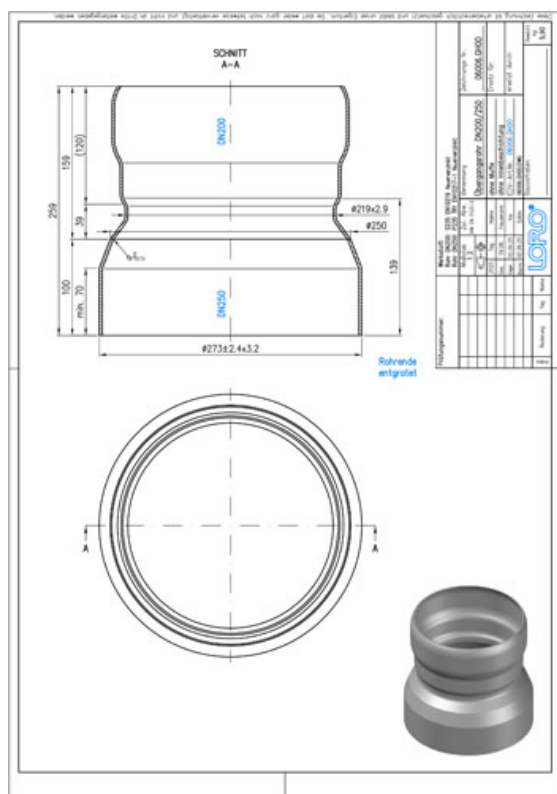

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)