

LORO-X ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC FLOW DN 250/200

LORO-X DRAINJET balancing piece for pressure flow DN 250/200

Description

LORO-Drainjet adjustment piece for siphonic flow, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 250/200




Article information

EAN Code	4038088074534
ETIM Class	EC003024
Nominal diameter	DN 250, DN 200
Outside measurements (HxWxL)	273 x 273 x 300 mm
Weight	5,80 Kg (STK)
Product group	1
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 200, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

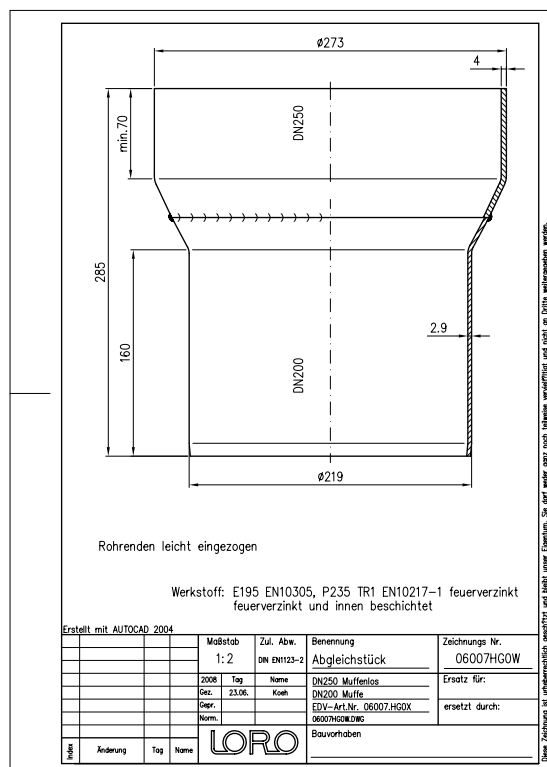

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[CAD drawing \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)