

LORO-X ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC FLOW DN 250/200

LORO-X DRAINJET balancing piece for pressure flow DN 250/200

Popis

LORO-Drainjet adjustment piece for siphonic flow, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 250/200




Údaje o artikli

EAN kód	4038088074534
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 250, DN 200
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	273 x 273 x 300 mm
Hmotnosť	5,80 Kg (STK)
Skupina produktov	1
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 200, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

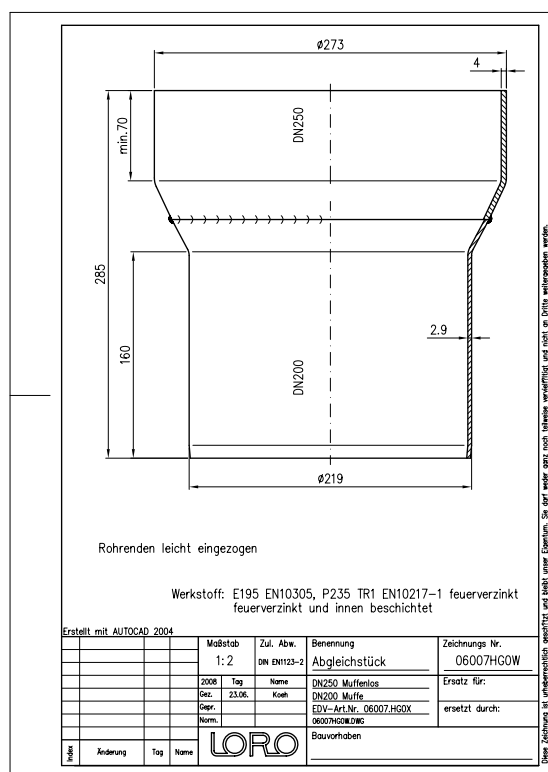

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)