

LORO-X ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC FLOW DN 250/200

LORO-X DRAINJET balancing piece for pressure flow DN 250/200

Beschrijving

LORO-Drainjet adjustment piece for siphonic flow, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 250/200




Artikelgegevens

EAN-code	4038088074534
ETIM Klasse	EC003024
Nominale diameter	DN 250, DN 200
Buitenafmetingen (HxBxL)	273 x 273 x 300 mm
Gewicht	5,80 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnummer	73089098

Materiaal / Kleur **Stahl feuerverzinkt, Silber**

Gebruiksaanwijzing

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 200, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

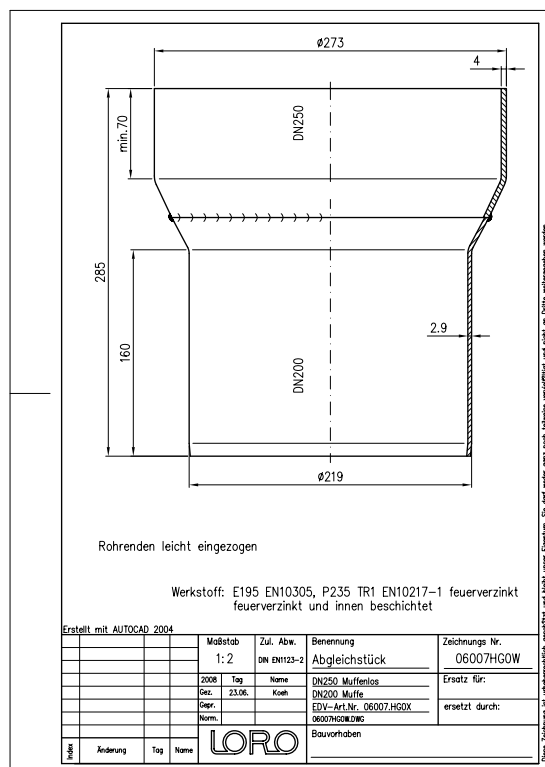

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)