

LORO-X ADJUSTMENT PIECE FOR SIPHONIC FLOW DN 250/200

LORO-X DRAINJET balancing piece for pressure flow DN 250/200

Opis

LORO-Drainjet adjustment piece for siphonic flow, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 250/200




Dane artykułu

Kod EAN	4038088074534
Klasa ETIM	EC003024
Średnica nominalna	DN 250, DN 200
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	273 x 273 x 300 mm
Waga	5,80 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 200, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

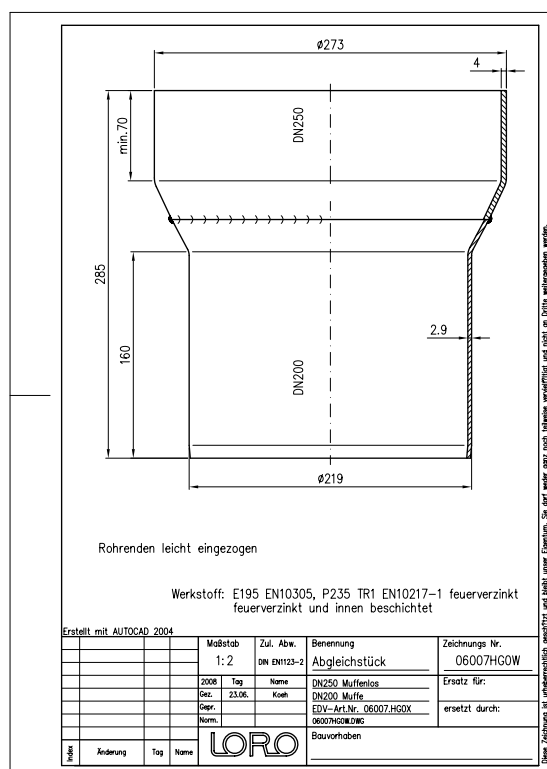

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)