

## LORO-X ENDDECKEL F.MUFFENL.ROHR DN 250

## LORO-X end cap for socketless pipe DN 250

## Popis

LORO-X closing plug, for LORO-XML steel discharge pipe, without socket, made of steel, hot-dip galvanized, according to DIN EN 1123, with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, DN250




## Údaje o artiklu

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>EAN kód</b>                | <b>4038088068328</b>               |
| <b>ETIM třída</b>             | <b>EC004547</b>                    |
| <b>Jmenovitý průměr</b>       | <b>DN 250</b>                      |
| <b>Vnější rozměry (VxŠxD)</b> | <b>289 x 289 x 89 mm</b>           |
| <b>Hmotnost</b>               | <b>2,50 Kg (STK)</b>               |
| <b>Skupina produktů</b>       | <b>1</b>                           |
| <b>Celní sazebník</b>         | <b>73089098</b>                    |
| <b>Materiál / Barva</b>       | <b>Stahl feuerverzinkt, Silber</b> |

## Pokyny k použití

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

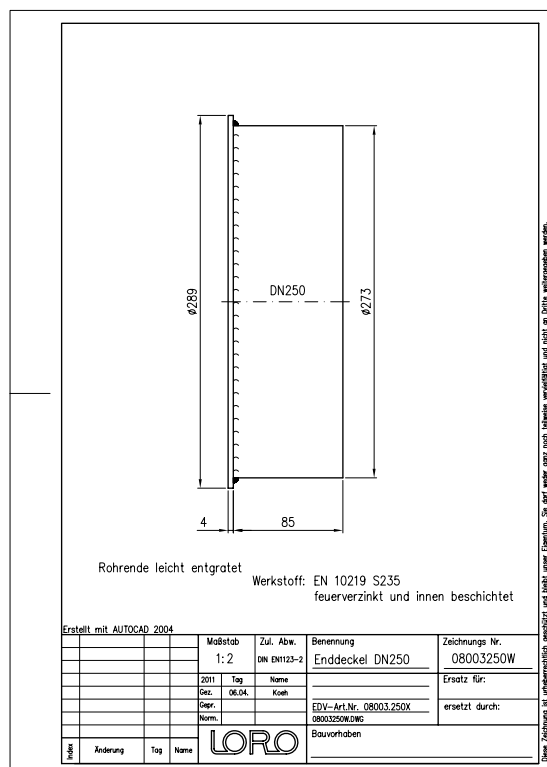

## Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)