


LORO-X ANSCHLUßST.M.RED.STECK.VERB.

LORO-X connection piece with red plug DN 80

Tekst przetargowy

LORO-X reducing push-fit connector, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, DN80

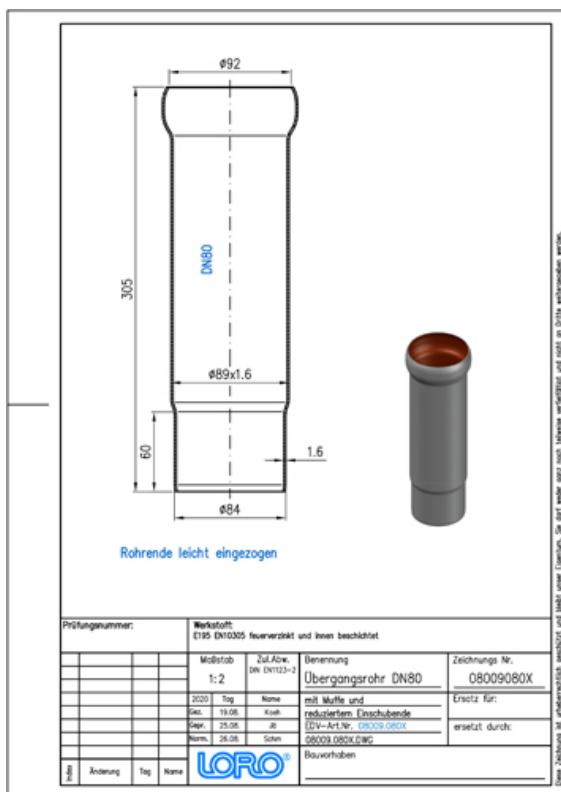

Dane artykułu

Kod EAN	4038088099681
Klasa ETIM	EC003024
Średnica nominalna	DN 80
Długość/stopień nominalny	250
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	102 x 102 x 305 mm
Waga	1,10 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73089098
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Red.-Steck Anschlussstücke mit Muffe und reduziertem Einschubende dienen dem Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder Zinkblech (Muffe) in eine weiterführende LORO-X Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende).

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)