


LORO-X ANSCHLUßST.M.RED.STECK.VERB.

LORO-X connection piece with red plug DN 80

Texte de prescription

LORO-X reducing push-fit connector, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, DN80

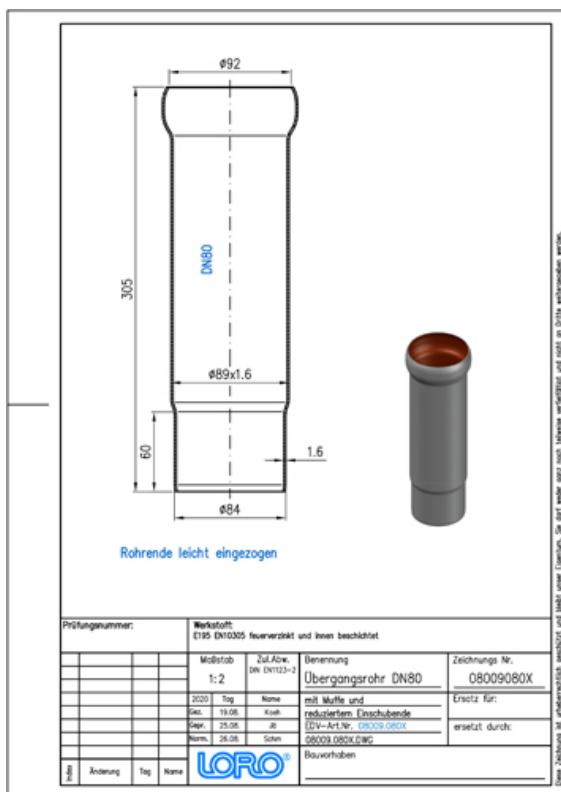

Données de l'article

Code EAN	4038088099681
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 80
Longueur/degré nominal	250
Dimensions extérieures (HxLxP)	102 x 102 x 305 mm
Poids	1,10 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Red.-Steck Anschlussstücke mit Muffe und reduziertem Einschubende dienen dem Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder Zinkblech (Muffe) in eine weiterführende LORO-X Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende).

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)