


LORO-X ANSCHLUßST.M.RED.STECK.VERB.

LORO-X connection piece with Red.-connection DN 100

Popis

LORO-X reducing push-fit connector, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, DN100

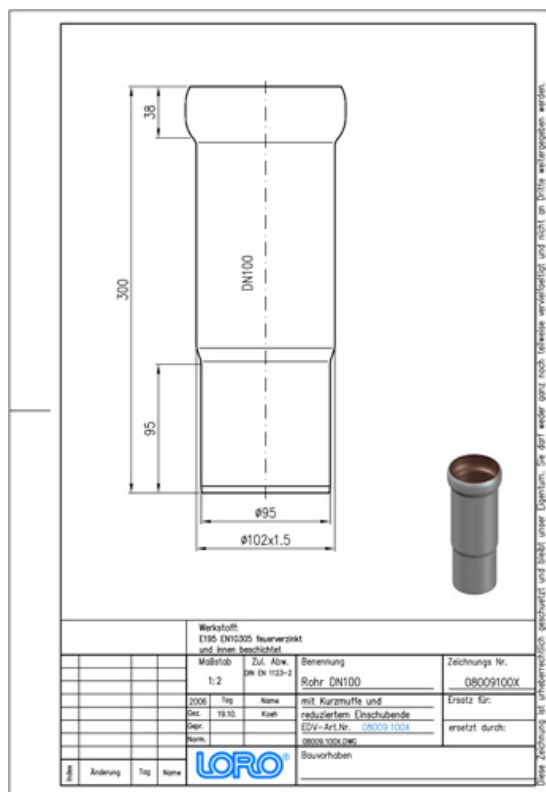

Údaje o artikli

EAN kód	4038088028834
ETIM trieda	EC003024
Menovitý priemer	DN 100
Menovitá dĺžka/stupeň	250
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	118 x 118 x 300 mm
Hmotnosť	1,40 Kg (STK)
Skupina produktov	1
Colný sadzobník	73089098
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X Red.-Steck Anschlussstücke mit Muffe und reduziertem Einschubende dienen dem Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder Zinkblech (Muffe) in eine weiterführende LORO-X Red.-Steck Fallleitung (reduziertes Einschubende).

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)