


LORO-X ANSCHLUßST.M.RED.STECK.VERB.

LORO-X connection piece with Red.-connection DN 100

Description

LORO-X reducing push-fit connector, made of steel, hot-dip galvanized, with socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, DN100

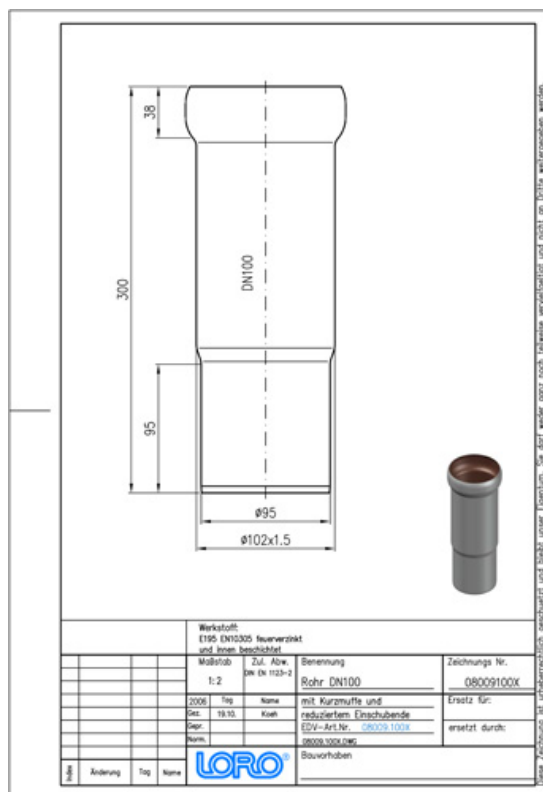

Données de l'article

Code EAN	4038088028834
Classe ETIM	EC003024
Diamètre nominal	DN 100
Longueur/degré nominal	250
Dimensions extérieures (HxLxP)	118 x 118 x 300 mm
Poids	1,40 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-X Red.-Steck Anschlussstücke mit Muffe und reduziertem Einschubende dienen dem Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder Zinkblech (Muffe) in eine weiterführende LORO-X Red.-Steck Falleitung (reduziertes Einschubende).

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Brochure \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)