


LX RAPID-VERBINDER DN250

LORO-X CV-Connector DN 250

Opis

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN250

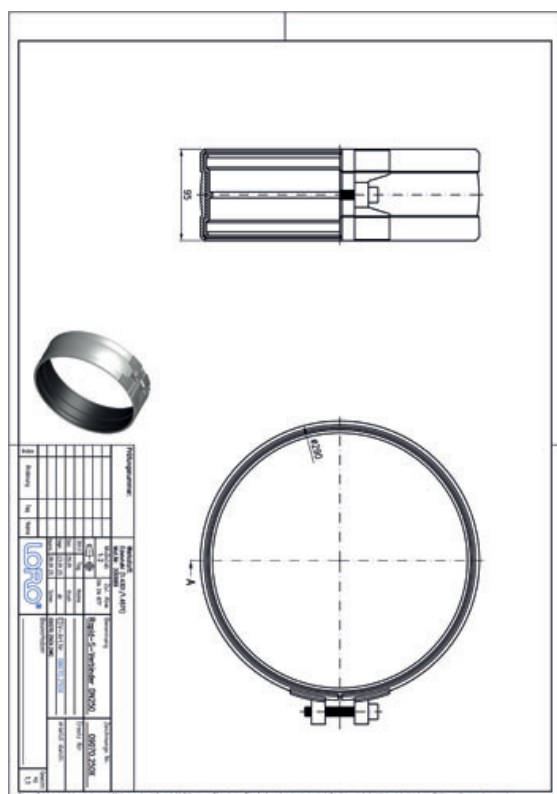

Podatki o izdelku

EAN koda	4038088068342
ETIM razred	EC000368
Nazivni premer	DN 250
Zunanje mere (VxŠxD)	95 x 290 x 315 mm
Teža	1,10 Kg (STK)
Skupina izdelkov	7
Carinska tarifna številka	73269060
Material / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Opomba za uporabo

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)