


LX RAPID-VERBINDER DN250

LORO-X CV-Connector DN 250

Opis

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN250

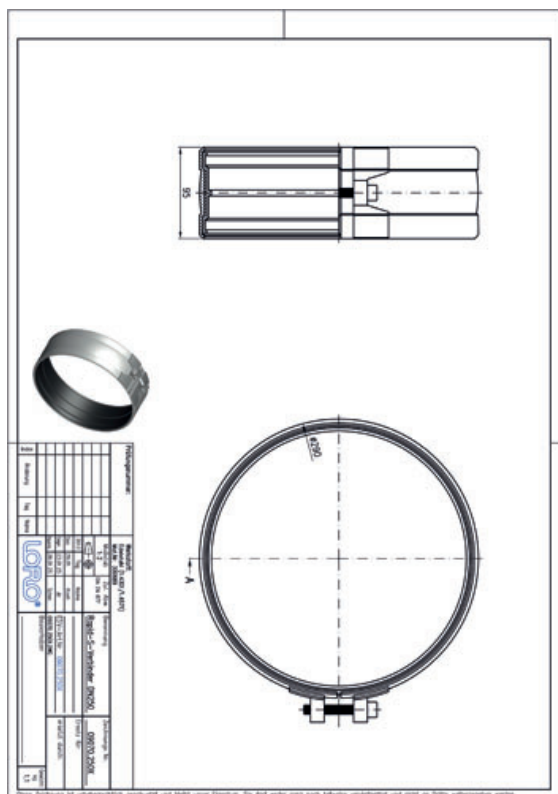

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088068342
ETIM klasa	EC000368
Nazivni promjer	DN 250
Vanjske mjere (VxŠxD)	95 x 290 x 315 mm
Težina	1,10 Kg (STK)
Grupa proizvoda	7
Carinski tarifni broj	73269060
Materijal / Boja	Stahl feuerverzinkt, Silber

Napomena za upotrebu

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)