


LX RAPID-VERBINDER DN250

LORO-X CV-Connector DN 250

Descrição

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN250

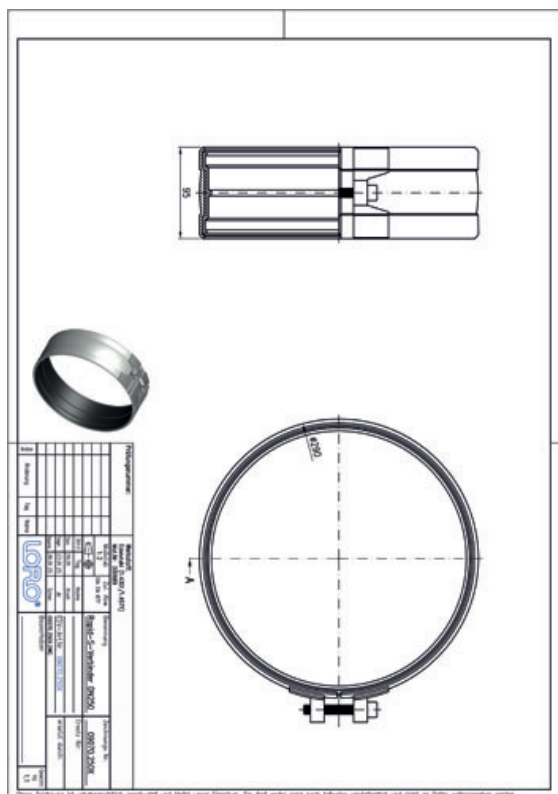

Dados do artigo

Código EAN	4038088068342
Classe ETIM	EC000368
Diâmetro nominal	DN 250
Medidas exteriores (AxLxP)	95 x 290 x 315 mm
Peso	1,10 Kg (STK)
Grupo de produtos	7
Número de pauta aduaneira	73269060
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)