


LX RAPID-VERBINDER DN250

LORO-X CV-Connector DN 250

Beschrijving

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN250

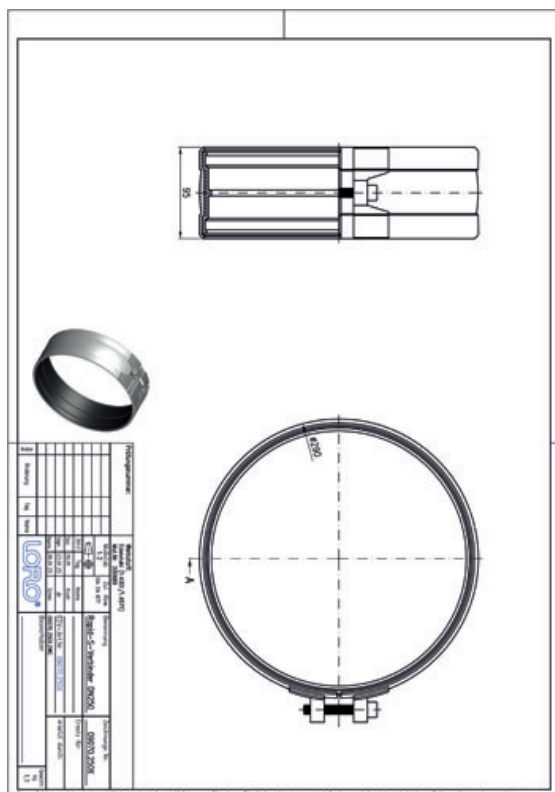

Artikelgegevens

EAN-code	4038088068342
ETIM Klasse	EC000368
Nominale diameter	DN 250
Buitenafmetingen (HxBxL)	95 x 290 x 315 mm
Gewicht	1,10 Kg (STK)
Productgroep	7
Douanetariefnumme r	73269060
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)