


LX RAPID-VERBINDER DN250

LORO-X CV-Connector DN 250

Descrizione

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN250

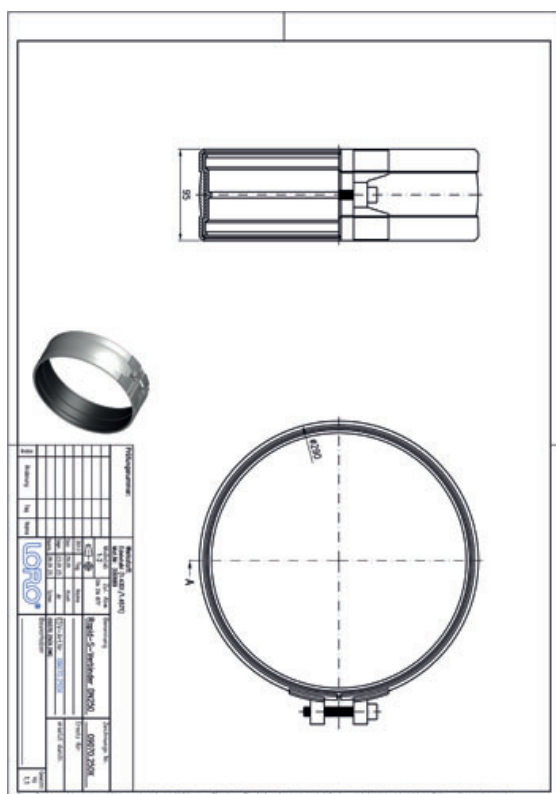

Dati articolo

Codice EAN	4038088068342
Classe ETIM	EC000368
Diametro nominale	DN 250
Misure esterne (AxLxP)	95 x 290 x 315 mm
Peso	1,10 Kg (STK)
Gruppo prodotti	7
Numero tariffa doganale	73269060
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)