


LX RAPID-VERBINDER DN250

LORO-X CV-Connector DN 250

Descripción

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN250

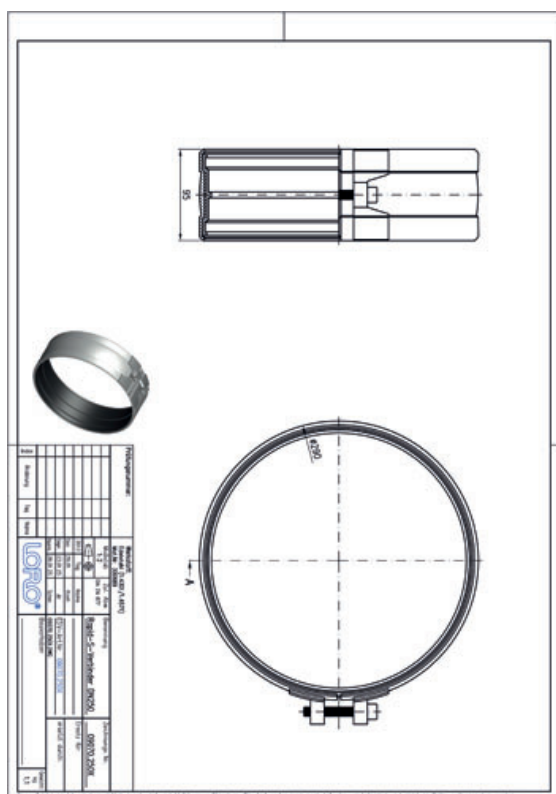

Datos del artículo

Código EAN	4038088068342
Clase ETIM	EC000368
Diámetro nominal	DN 250
Medidas exteriores (AxAxL)	95 x 290 x 315 mm
Peso	1,10 Kg (STK)
Grupo de productos	7
Número de arancel aduanero	73269060
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de uso

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)