


LX-RAPID-VERBINDER DN300

LORO-X CV-Connector DN 300

Popis

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN300

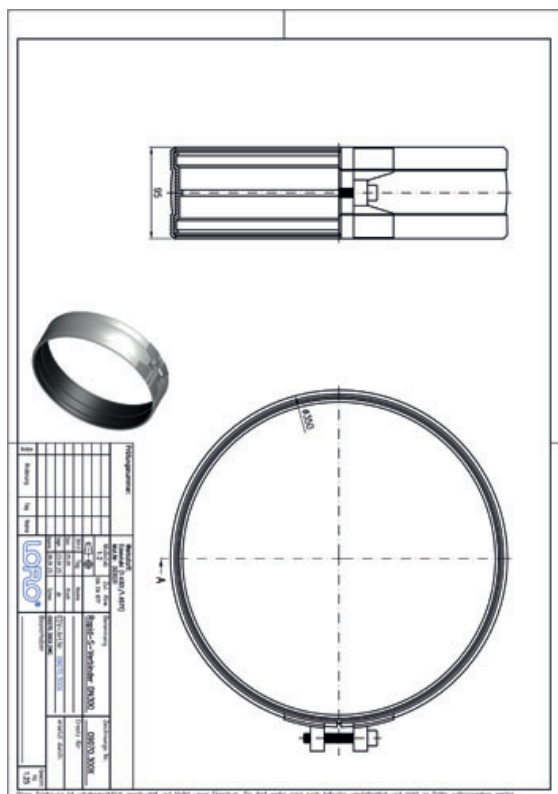

Údaje o artikli

EAN kód	4038088068359
ETIM trieda	EC000368
Menovitý priemer	DN 300
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	95 x 350 x 375 mm
Hmotnosť	1,30 Kg (STK)
Skupina produktov	7
Colný sadzobník	73269060
Materiál / Farba	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny na použitie

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)