


LX-RAPID-VERBINDER DN300

LORO-X CV-Connector DN 300

Opis

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN300

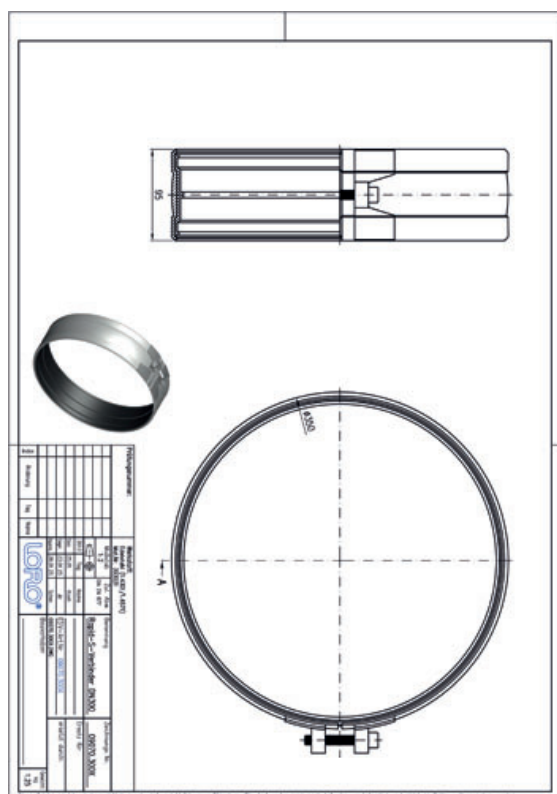

Dane artykułu

Kod EAN	4038088068359
Klasa ETIM	EC000368
Średnica nominalna	DN 300
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	95 x 350 x 375 mm
Waga	1,30 Kg (STK)
Grupa produktów	7
Numer taryfy celnej	73269060
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)