


LX-RAPID-VERBINDER DN300

LORO-X CV-Connector DN 300

Popis

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN300

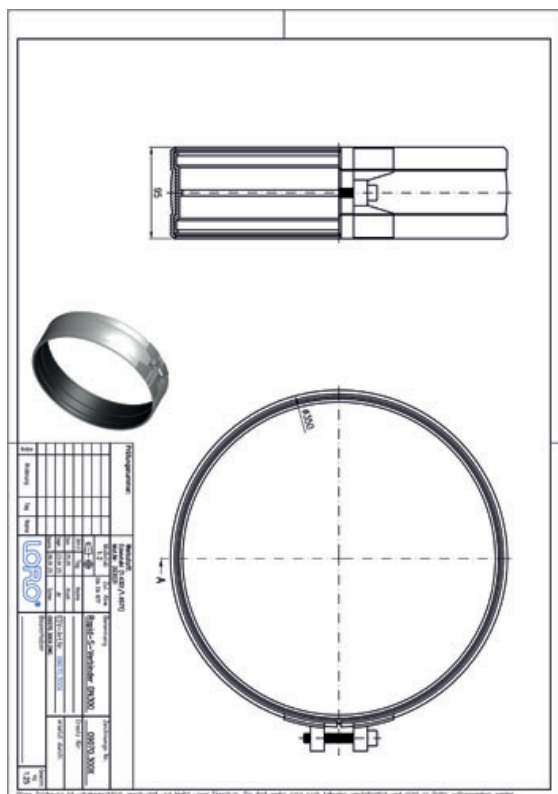

Údaje o artiklu

EAN kód	4038088068359
ETIM třída	EC000368
Jmenovitý průměr	DN 300
Vnější rozměry (VxŠxD)	95 x 350 x 375 mm
Hmotnost	1,30 Kg (STK)
Skupina produktů	7
Celní sazebník	73269060
Materiál / Barva	Stahl feuerverzinkt, Silber

Pokyny k použití

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)