


LX-RAPID-VERBINDER DN300

LORO-X CV-Connector DN 300

Description

LORO-XML CV connector for steel discharge pipe, without socket, made of steel, DN300

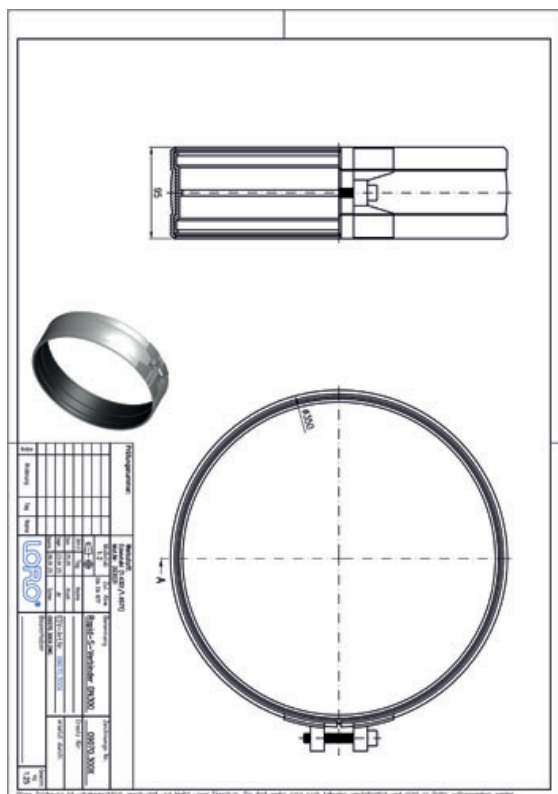

Données de l'article

Code EAN	4038088068359
Classe ETIM	EC000368
Diamètre nominal	DN 300
Dimensions extérieures (HxLxP)	95 x 350 x 375 mm
Poids	1,30 Kg (STK)
Groupe de produits	7
Numéro tarifaire douanier	73269060
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)