


LX-LIGHT ATTIKA-ABL.EDELST.KLEBEFL.F.

LORO-X Light Attikaablauf Edelstahl Klebeflansch für Flüssigkunststoff und Bitumenbahnen DN 100

Beschreibung

LORO-X Light Attikaablauf, für kleinere Dachflächen, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 0,64 l/s bei 35 mm Wasserhöhe am Ablauf, mit Klebeflansch, für Flüssigkunststoff und Bitumenbahnen, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX2211, aus Edelstahl, DN 100

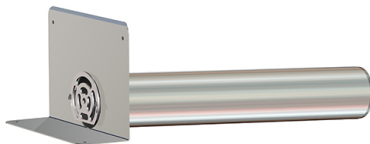


Artikeldaten

EAN-Code	4038088107379
ETIM Klasse	EC010565
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	247 x 314 x 705 mm
Gewicht	3,10 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Grosshandel

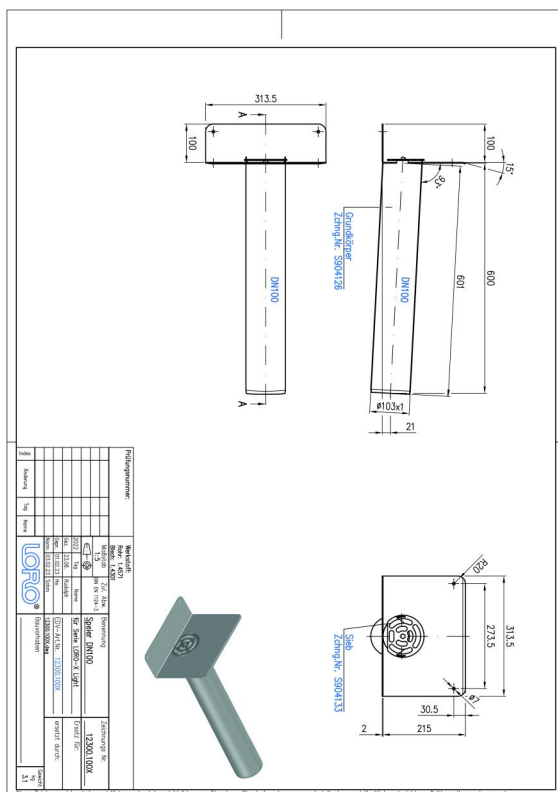

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2211](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 2290](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)