
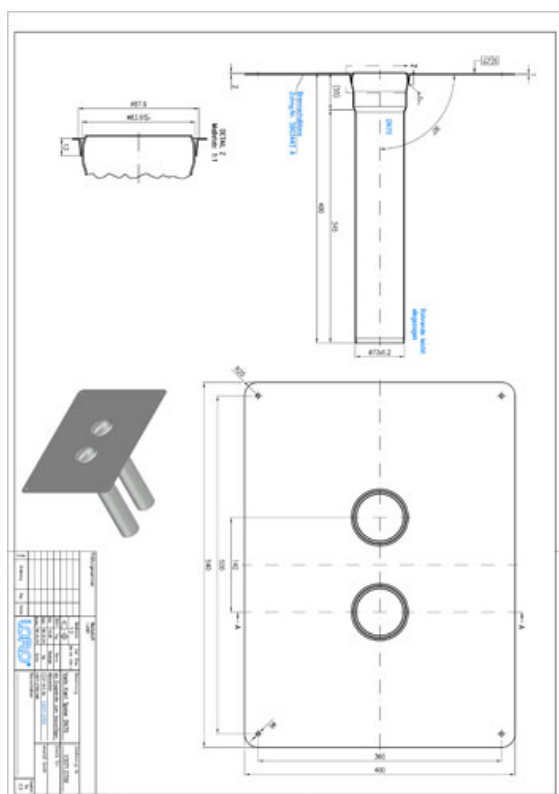


LX-SPEIER 1+2 STUFE M.KLEBEFL.Z.BAUS.AB

LORO-X VARIO upstand spout with adhesive flange for bending on site with double pipe DN 70 made of stainless steel 1.4301

Popis

LORO-X VARIO Upstand spout with double pipe 1 step socket and on-site bendable bonding flange, for emergency drainage with gravity flow, with variable weir height, proof of performance according to specification sheet LX3005, made of stainless steel, material no. 1.4301, DN70

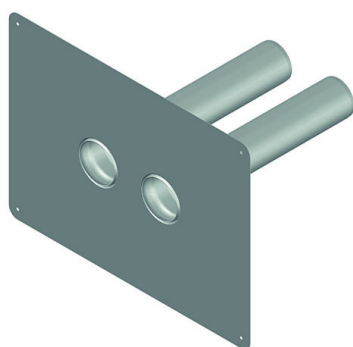

Údaje o artikli

EAN kód	4038088108666
ETIM trieda	EC010400
Menovitý priemer	DN 70
Menovitá dĺžka/stupeň	400
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	400 x 540 x 400 mm
Hmotnosť	3,40 Kg (STK)
Skupina produktov	9
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

LORO-X VARIO Kant Speier zum bauseitigen Abkanten eignen sich insbesondere zur Notentwässerung von Balkonen, Terrassen oder kleinen Dachflächen. Der Edelstahl-Klebeflansch lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen abkanten, so dass die Höhe der Notentwässerung variabel und stufenlos einstellbar ist. Der passende Siebkorb verhindert, dass Gegenstände durch den Speier ungewollt ins Freie gelangen können.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)