
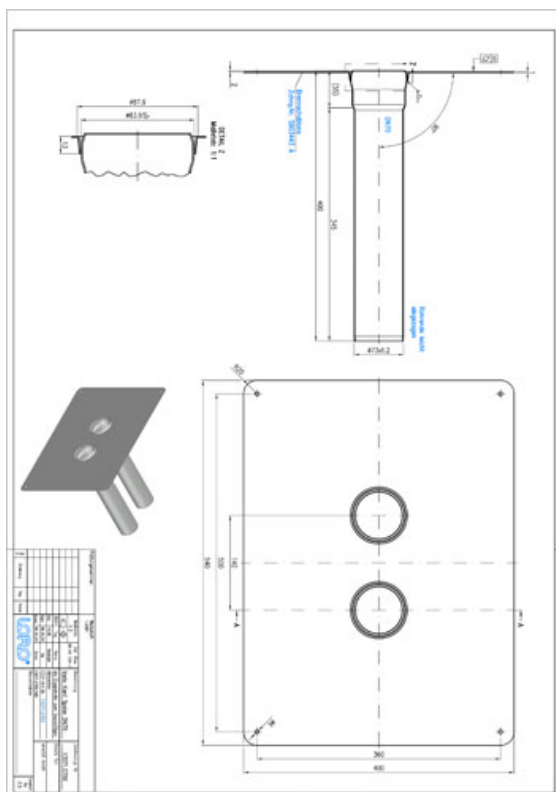


## LX-SPEIER 1+2 STUFE M.KLEBEFL.Z.BAUS.AB

LORO-X VARIO upstand spout with adhesive flange for bending on site with double pipe DN 70 made of stainless steel 1.4301

### Beschrijving

LORO-X VARIO Upstand spout with double pipe 1 step socket and on-site bendable bonding flange, for emergency drainage with gravity flow, with variable weir height, proof of performance according to specification sheet LX3005, made of stainless steel, material no. 1.4301, DN70

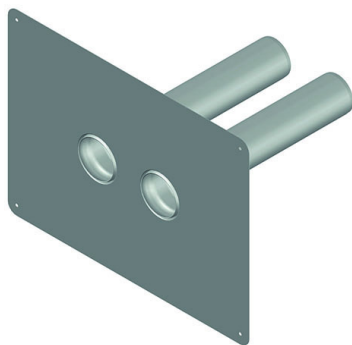

### Artikelgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| EAN-code                 | 4038088108666      |
| ETIM Klasse              | EC010400           |
| Nominale diameter        | DN 70              |
| Nominale lengte/graad    | 400                |
| Buitenafmetingen (HxBxL) | 400 x 540 x 400 mm |
| Gewicht                  | 3,40 Kg (STK)      |
| Productgroep             | 9                  |
| Douanetariefnummer       | 73072980           |
| r                        |                    |
| Materiaal / Kleur        | Edelstahl, Silber  |

### Gebruiksaanwijzing

LORO-X VARIO Kant Speier zum bauseitigen Abkanten eignen sich insbesondere zur Notentwässerung von Balkonen, Terrassen oder kleinen Dachflächen. Der Edelstahl-Klebeflansch lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen abkanten, so dass die Höhe der Notentwässerung variabel und stufenlos einstellbar ist. Der passende Siebkorb verhindert, dass Gegenstände durch den Speier ungewollt ins Freie gelangen können.

### Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)