
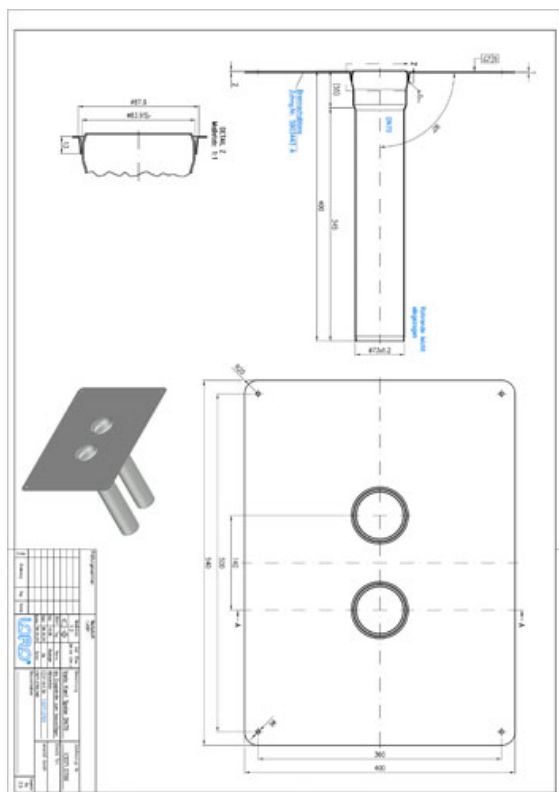


LX-SPEIER 1+2 STUFE M.KLEBEFL.Z.BAUS.AB

LORO-X VARIO upstand spout with adhesive flange for bending on site with double pipe DN 70 made of stainless steel 1.4301

Description

LORO-X VARIO Upstand spout with double pipe 1 step socket and on-site bendable bonding flange, for emergency drainage with gravity flow, with variable weir height, proof of performance according to specification sheet LX3005, made of stainless steel, material no. 1.4301, DN70

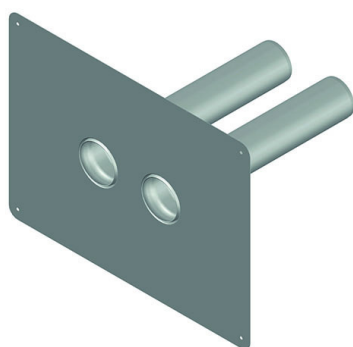

Données de l'article

Code EAN	4038088108666
Classe ETIM	EC010400
Diamètre nominal	DN 70
Longueur/degré nominal	400
Dimensions extérieures (HxLxP)	400 x 540 x 400 mm
Poids	3,40 Kg (STK)
Groupe de produits	9
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO-X VARIO Kant Speier zum bauseitigen Abkanten eignen sich insbesondere zur Notentwässerung von Balkonen, Terrassen oder kleinen Dachflächen. Der Edelstahl-Klebeflansch lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen abkanten, so dass die Höhe der Notentwässerung variabel und stufenlos einstellbar ist. Der passende Siebkorb verhindert, dass Gegenstände durch den Speier ungewollt ins Freie gelangen können.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)